




Cyclogym

Technische Angaben

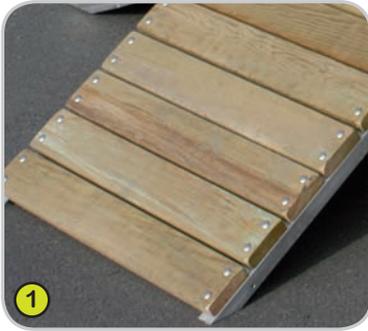

1- **Die Fahrbelag** sind aus massiven kesseldruckimprägnierten Holzbohlen, 145 x 46 mm.



2- **Die bestehen aus einem Rahmen** sind aus verzinktem Stahl.



3- **Die 95 mm dicken Vierkantpfosten** sind aus chrom- und arsenfrei kesseldruckimprägniertem Kieferleimbinder. Das Leimholz ist splitterfrei, sehr solid und formbeständig. Die Pfosten sind gegen Pilz-, Insekten- und Termitenbefall geschützt.



4- **Informationstafeln** bestehen aus Trespa-Harzkompositplatten, 13 mm stark. Sie werden auf Basis thermohärtender Harze (30%) hergestellt, homogen verstärkt mit Holzfasern (70%), die unter hohem Druck und Temperatur verpresst werden, und dadurch besonders unempfindlich gegenüber allen Witterungseinflüssen wie z. B. Sonne, Regen, Feuchtigkeit, ... (klimatische Aggressionen) sind.



5- **Die Schrauben und Muttern** aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.