




Ritterburg

Technische Angaben

J4703-P

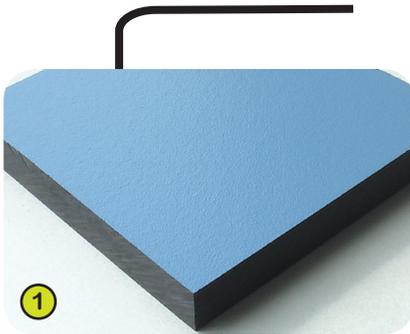

1- **Die farbigen Platten** bestehen aus Trespa-Harzkompositplatten, 13 mm stark. Sie werden auf Basis thermohärtender Harze (30%) hergestellt, homogen verstärkt mit Holzfasern (70%), die unter hohem Druck und Temperatur verpresst werden, und dadurch besonders unempfindlich gegenüber allen Wittereinflüssen wie z. B. Sonne, Regen, Feuchtigkeit, ... (klimatische Aggressionen) sind.



2- **Die Standpfosten mit 125 mm Durchmesser und die Standpfosten für den Turm, 95 x 95 mm**, sind aus verzinktem, lackiertem Stahl. Die in zwei verschiedenen Grautönen hammerschlaglackierte Oberfläche hat ein leichtes Profil und ist so weitgehend unempfindlich gegen Kratzer. Die Schutzkappen sind aus Polyamid.



3- **Die Standflächen der Plattformen** sind aus 12,5 mm starken, an der Oberfläche rutschfest strukturierten, Harzkompositplatten (HPL).



4- **Die Gestänge** sind aus Edelstahl, dm: 40 mm. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet. **Die Verbindungsstücke** sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, schlagfestem und UV-beständigem Polyamid. Dadurch sind die Spielgeräte robust und weitgehend gegen Vandalismus geschützt.

5- **Die Röhrenrutsche** ist aus rotationsgeformtem Polyethylen hergestellt.

6- **Die Rutschflächen** sind aus Edelstahl V2A, 2 mm stark, gepresst, an den Seiten gefaltet und aus einem Stück.

7- **Die Kayak-Rutschflächen** sind aus rotationsgeformtem Polyethylen hergestellt.

8- **Die Trittstufen der Brücke** sind mit besonders griffigem strukturiertem Gummi überzogen.

9- **Der Boden** der Brücke ist aus Massivholzdielen. Zwischen den Holzelementen ist jeweils ein Abstandhalter aus Gummi eingefügt. Dadurch werden Fangstellen für Finger ausgeschlossen.

