




Seilbahnen

Technische Angaben

J513

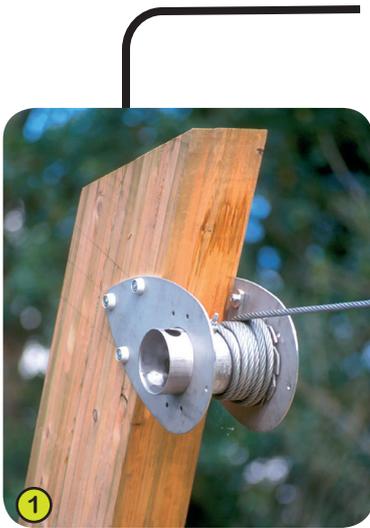

1- **Die geschwungenen Standpfosten der Seilbahn** sind aus 95 mm dickem, 200 mm breitem und 3,2 m langem, lasiertem und kesseldruckimprägniertem Leimbinder. Dadurch ist das Spielgerät sehr solid. Die Standpfosten sind mit Pfosten-schuhe aus Metall verankert. Mit einer Ratsche kann man die Spannung des 10 mm dicken, verzinkten Drahtseils auf einfache Weise einstellen.



2- **Der Sitz der Seilbahn** ist aus stoßdämpfendem Wabengummi. Die feingliedrige, verzinkte Kette hat eine Schutzhülle aus Kunststoff.

3- **Die Laufkatze der Seilbahn** ist aus Edelstahl. Dadurch ist sie langlebig. Die Rollen sind aus Polyamid. Dadurch ist das Spielgerät bei der Nutzung leise. Der eingebaute Bremsmechanismus greift, wenn der Wagen ohne Belastung ist. Er bleibt dann automatisch an der jeweiligen Stelle stehen.

4- **Plattformböden** sind aus rutschhemmend strukturierten HPL Platten, 12,5 mm.

5- **Die Gestänge** sind aus Edelstahl. Dadurch sind Langlebigkeit und ein angenehmes Erscheinungsbild der Spielgeräte über viele Jahre hinweg gewährleistet.



Die Verbindungsstücke sind Gussteile aus nicht giftigem, schwer entflammbarem, schlagfestem und UV-beständigem Polyamid. Dadurch sind die Spielgeräte robust und weitgehend gegen Vandalismus geschützt.

6- **Die Schrauben und Muttern** aus Edelstahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

