




# Federspielgeräte

## Technische Angaben

### J865



1- **Die farbigen Platten** bestehen aus Trespa-Harzkompositplatten, 13 mm stark (HPL). Temperatur- und witterungsbeständig, widerstandsfähig gegen Vandalismus.

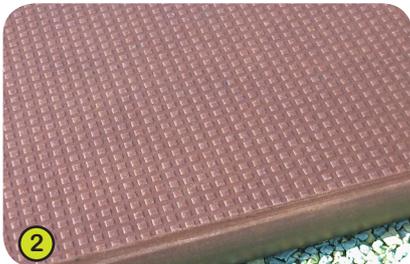


2- **Die Sitze** sind aus rutschhemmend strukturierten HPL Platten, 12,5 mm.



3- **Die Feder** ist aus Stahl 35 SCD 6. Die Oberfläche ist nach dem Sandstrahlen vorgespannt und mit einer Zinkgrundierung sowie zwei Schichten Epoxidharzpulver von 100 Mikron versehen. Die Halterung (Proludic-Patent) ist aus Polyamid. Dadurch ist das System langlebig und außergewöhnlich sicher.



4- **Der Handgriff** ist aus sehr widerstandsfähigem Polyamid.

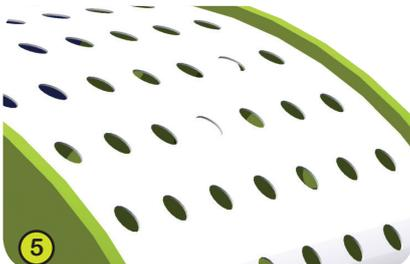

5- **Die Kühlerhaube** ist aus 3 mm dickem, perforiertem, epoxidharzbeschichtetem Aluminiumblech.

6- **Die Schrauben und Muttern** aus nicht rostendem Stahl sind zum Schutz gegen Vandalismus durch Schutzkappen aus Polyamid abgedeckt.

